# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## BARCELONA **23**


NOBELSTRAAT 26
3846 CG HARDERWIJK

+31 (0) 341 217 161
INFO@SERENASPA.NL

V.2.0.NOV2024
SERENA SPA


serena
- SPA -

# ALGEMEEN

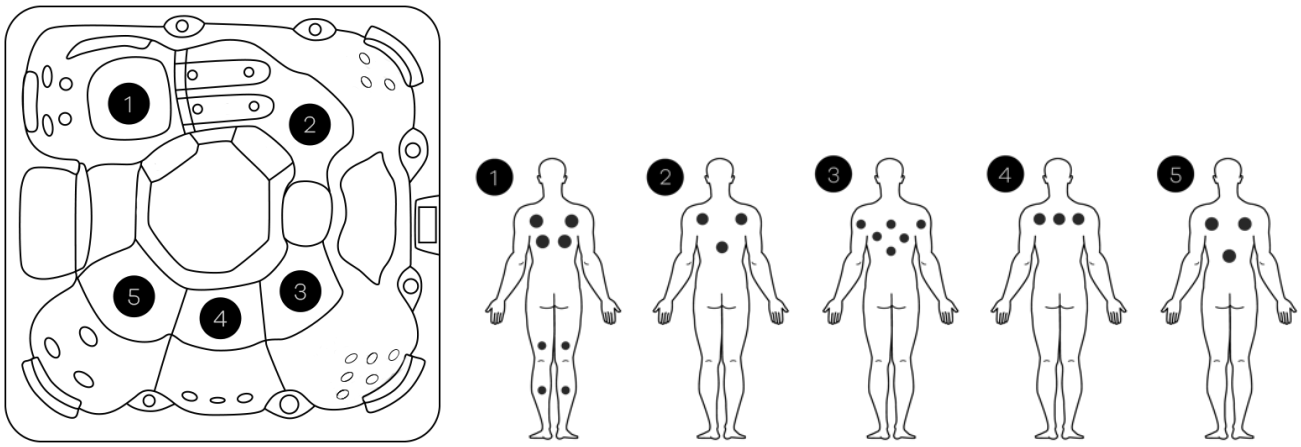


| | |
|---|---|
| Totaal aantal zitplaatsen | 4 |
| Totaal aantal ligplaatsen | 1 |
| Afmetingen | 206 x 206 x 89 cm |
| Gewicht bad leeg | ~ 300 kg |
| Inhoud | ~ 1100 l |

# TECHNISCHE INHOUD VAN DE SPA

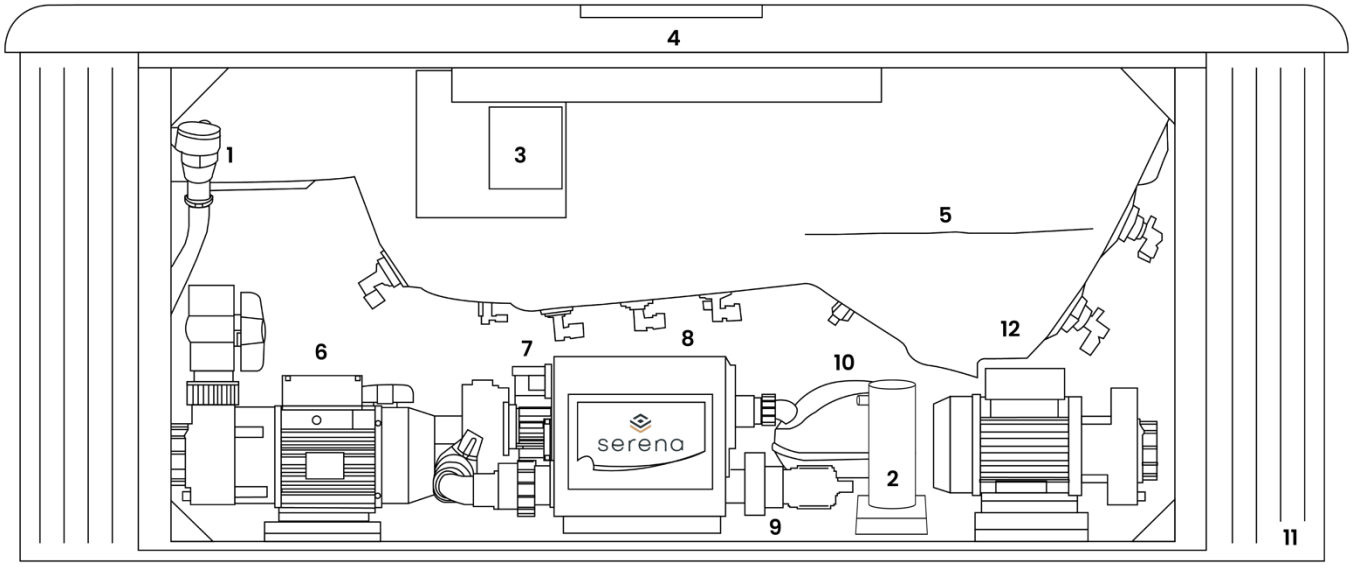


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Afvoerbuis | 7 | Circulatiepomp |
| 2 | **UV-lamp | 8 | Besturingsunit |
| 3 | *WIFI | 9 | Warmtewisselaar |
| 4 | Bedieningspaneel | 10 | *Blower |
| 5 | Kuip | 11 | Omkasting |
| 6 | Massagepomp 1 | 12 | *Massagepomp 2 |

*Optioneel, afhankelijk van de configuratie, dit is een voorbeeldafbeelding. **Positie afhankelijk van spa bad

Serena Spa behoudt zich het recht voor zonder voorafgaand bericht op de producten of diensten eventuele noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. De foto's en tekeningen zijn louter indicatief en niet bindend. Alle foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt en verveelvoudigd op welke wijze dan ook. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **Ontwerp** | |
| Kuip | Polyacrylonitrile(acryl), vinylesterhars en glasvezelpolyester |
| Omkasting | Canadees cederhout, thermisch ayous, mozaïek, composiet, gemmglass |
| Inbouw | Indien ingebouwd, wordt de afwerking uitgevoerd met watervaste betonplex |
| Bodemplaat | Acrylonitril Butadieen Styreen Super Thermo® |
| Verlichting | 5” RGB HD LED Lamp |
| **Energie** | |
| Warmtewisselaar | 3kW Titanium Spa-Heater met waterflowdetectie |
| Stroom | Elektrische voorbeveiliging 1x16A/3x16A/3x20A |
| Isolatie | Geavanceerde geïsoleerde technische ruimte of Hoogwaardig Recticel Multilayer Isolatie (Rd 1,35) |
| **Water** | |
| Desinfectiesysteem | UV-lamp |
| Filtersysteem | 2x Dual Filter®- Cartridge Filters |
| Circulatiepomp | 3E14 Whisper Quiet 230 Volt 115-Watt 50/60 HZ, 2700 RPM, 130l/min |
| Luchtregelaars | 2 x Air Control®- Bediening |
| Stormingregelaars | 1 x Water Control®- Bediening |
| Waterafvoer via drain | Kraanstuk aansluiting (Gardena) |
| **Bediening en besturing** | |
| Besturing | Spa Control System® |
| Bediening | Pushbuttons FlexPress® |
| **Massage** | |
| 23 WIRP®- Control Jets | 2” Small RVS Directional Jet<br>3” Medium RVS Directional Jet<br>3” Medium RVS Multi Massage Jet<br>4” Large RVS Directional Jet<br>4” Large RVS Twin Rotation Jet<br>5” Extra Large RVS Twin Rotation Jet |
| Massagepomp 1 | 700L p/m 2-speed jetpomp 2.5HP – 3HP – Polypropylene body |
| **Opties** | |
| Cover | High-ISO® afsluitbaar in 3 kleuren |
| Coverlift | EasyLift®, HydroLift® of een TiltLift® |
| Trap | Steps® recht |
| Waterlijnverlichting | 8 RGB- HD LumiLine LEDs |
| Warmtepomp | Smart Heating & Cooling System – 6,3 -2,4KW output |
| Auto.Waterbehandeling | Automatic Watercare ClearFlow® Doseersysteem Ph/Rx |
| Airblower | 10 RVS AirSparkle luchtinjectors |
| Touchscreen | SmartTouch® |
| WIFI | via SmartConnect® |
| Massagepomp 2 | 700L p/m 2-speed jetpomp 2.5HP – 3HP – Polypropylene body |